SCHNITT A – A

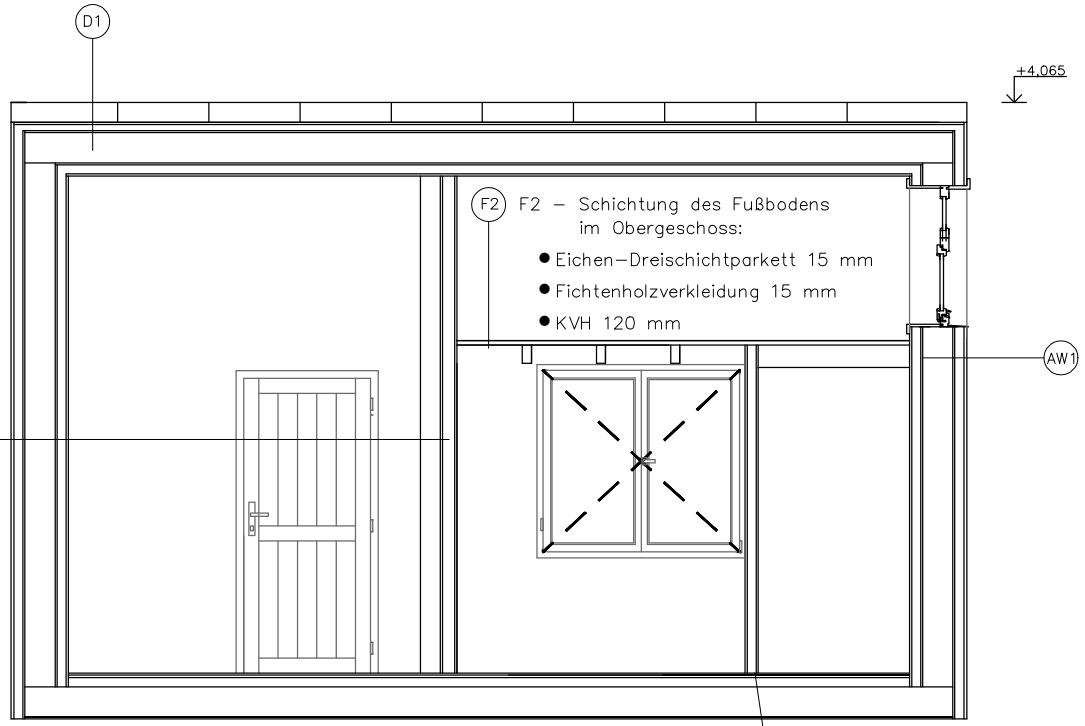

F2 F2 – Schichtung des Fußbodens im Obergeschoss:
- Eichen–Dreischichtparkett 15 mm
- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- KVH 120 mm

IW2 IW2 – Schichtung der Innenwand – Schlafzimmer:
- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 80 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Fichtenholzverkleidung 15 mm

F1 F1 – Schichtung des Fußbodens:
- Endbelag
- OSB 12 mm
- OSB 18 mm
- Spalt aus Latten 60 mm mit eingelegter DEK PIR Dämmung
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Fußbodenaufbau KVH Balken 200 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Gipskartonplatte Rigips Glasroc X 12,5 mm

Schnitt B – B

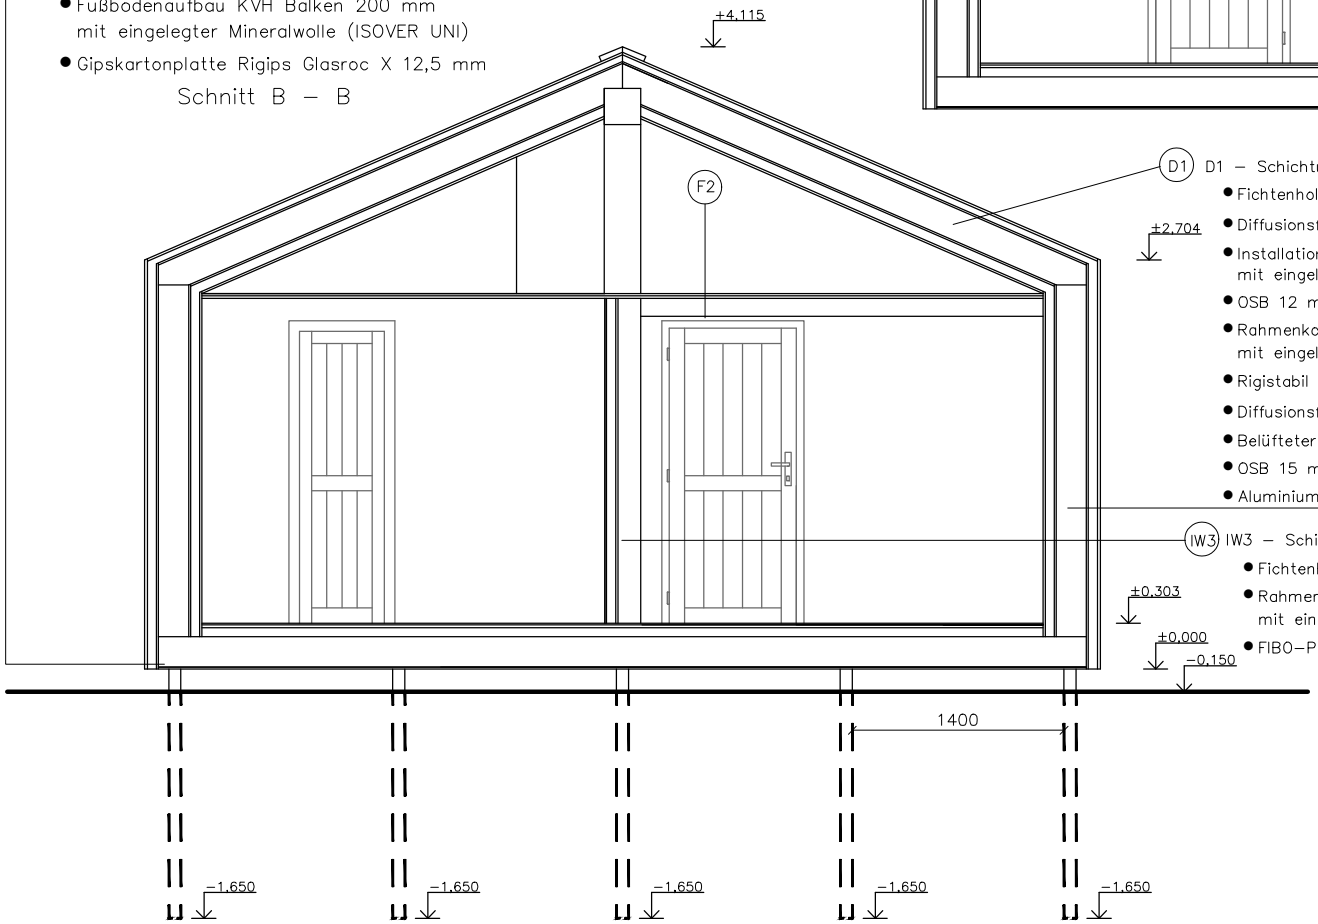

D1 D1 – Schichtung des Daches:
- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationsspalt 60 mm mit eingelegter DEK PIR Dämmung
- OSB 12 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 200 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Rigistabil 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Belüfteter Spalt aus Latten 40 mm
- OSB 15 mm
- Aluminiumfalzdeckdeckung RAL 7016

IW1 IW1 – Schichtung der Innenwand – Badezimmer:
- FIBO–Platte 11 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 60 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Fichtenholzverkleidung 15 mm

AW1 AW1 – Schichtung der Außenwand:
- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationsspalt 80 mm mit eingelegter DEK PIR Dämmung
- OSB 12 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 180 m mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UN
- Rigistabil 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Belüfteter Spalt aus Latten und Konterlatten 40 + 20 mm
- Thermowood–Verkleidung 19 mm

IW3 IW3 – Schichtung der Innenwand – Schlafzimmer/Badezimmer:
- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 80 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- FIBO–Platte 11 mm

RILLICH TINY HOUSE www.tinyhouse–rillich.at	Bauart: Modulhaus 42	
	Kunde:	SCHNITT
	Maßstab: 1:50	Format: A4