


B1 – Decken-/Bodenaufbau:

- Fichtenprofilbrett 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- KVH-Träger 60/180 mit eingelegter Isover AKU-Dämmung 60 mm + Luftzwischenraum
- OSB 10 mm
- Zwischenlage aus OSB an den Balkenstellen mit Dehnungsband Tubex 5 mm dick, 100 mm breit (50 m/Rolle)
- OSB 10 mm
- KVH-Träger 60/140 mit eingelegter Isover AKU-Dämmung 60 mm und Luftzwischenraum
- OSB 18 mm
- DEKPIR-Floor 40
- Vinylboden

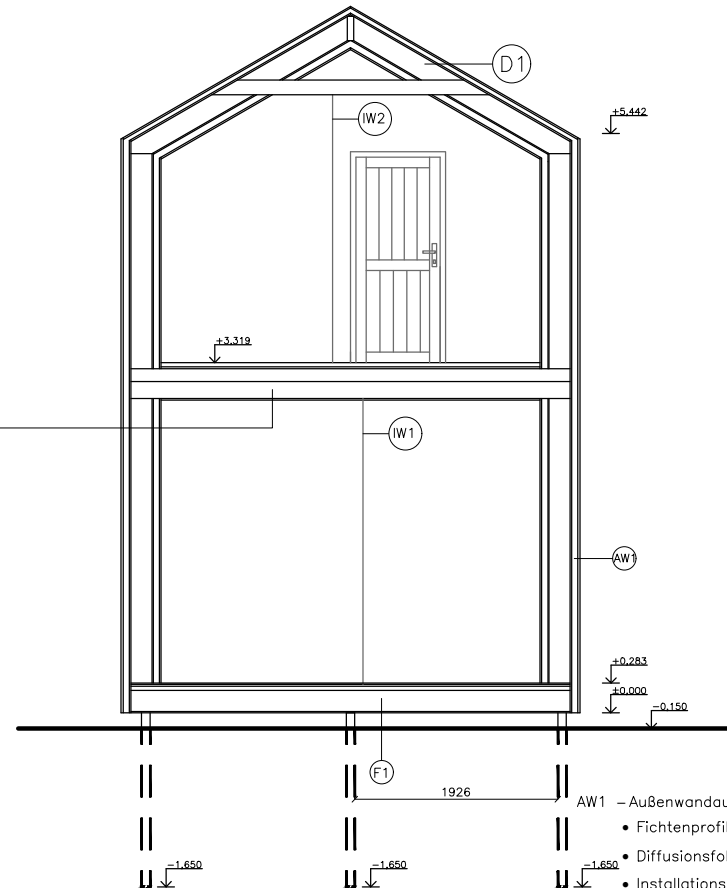

AW1 – Außenwandaufbau:


- Fichtenprofilbrett 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationszwischenraum 80 mm mit eingelegter DEK PIR-Dämmung
- OSB-Platte 12 mm
- Rahmenkonstruktion KVH-Balken 180 mm mit eingebauter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Rigistabil 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Hinterlüfteter Zwischenraum aus Latten und Konterlatten 40 + 20 mm
- Thermoholz-Profilbrett 19 mm

D1 – Dachaufbau:

- Fichtenprofilbrett 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationszwischenraum 60 mm mit eingelegter DEK PIR-Dämmung
- OSB-Platte 12 mm
- Rahmenkonstruktion KVH-Balken 200 mm mit eingebauter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Rigistabil 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Hinterlüfteter Zwischenraum aus Latten 40 mm
- OSB-Platte 15 mm
- Aluminium-Stehfalzdeckung RAL 7016

IW2 – Aufbau der Innenwand:

- Fichtenprofilbrett 15 mm
- Rahmenkonstruktion KVH-Balken 60 mm mit eingebauter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Fichtenprofilbrett 15 mm

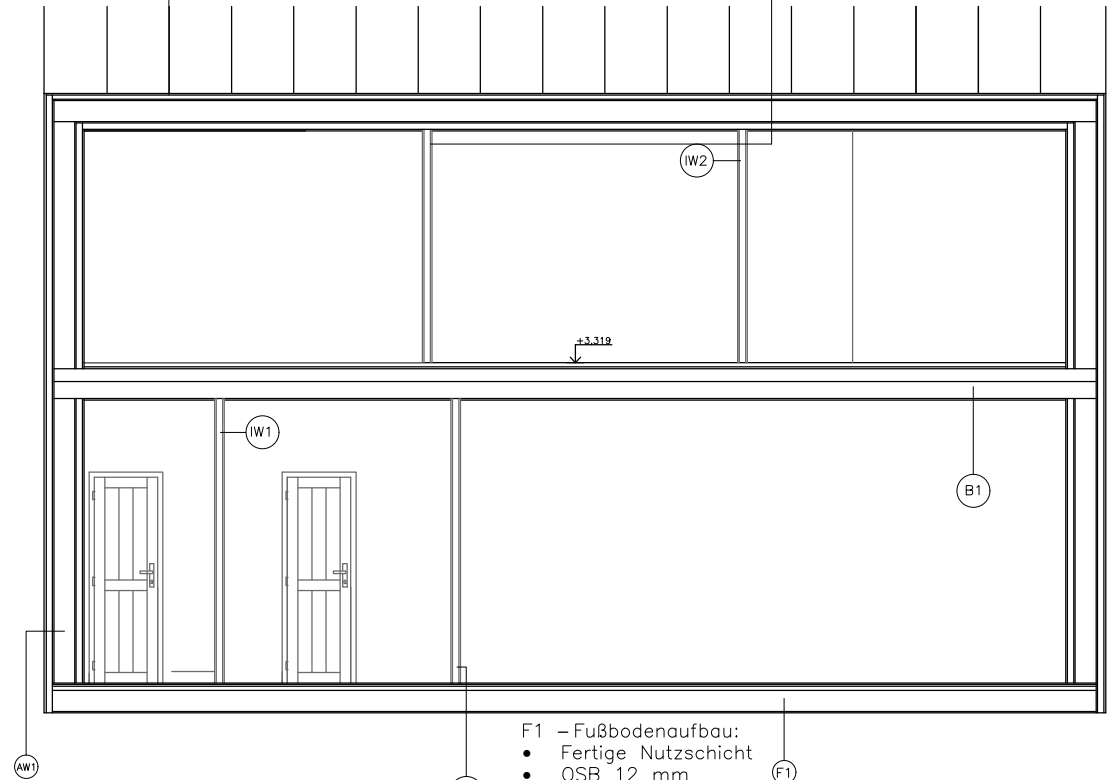

IW1 – Aufbau der Innenwand:

- Gipskartonplatte 15 mm
- Rahmenkonstruktion KVH-Balken 60 mm mit eingebauter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Gipskartonplatte 15 mm

F1 – Fußbodenaufbau:

- Fertige Nuttschicht
- OSB 12 mm
- OSB 18 mm
- Zwischenraum aus Latten 60 mm mit eingelegter DEK PIR-Dämmung
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Fußbodenkonstruktion aus KVH-Balken 200 mm mit eingebauter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Gipskartonplatte Rigips Glasroc X 12,5 mm