Schnitt A – A

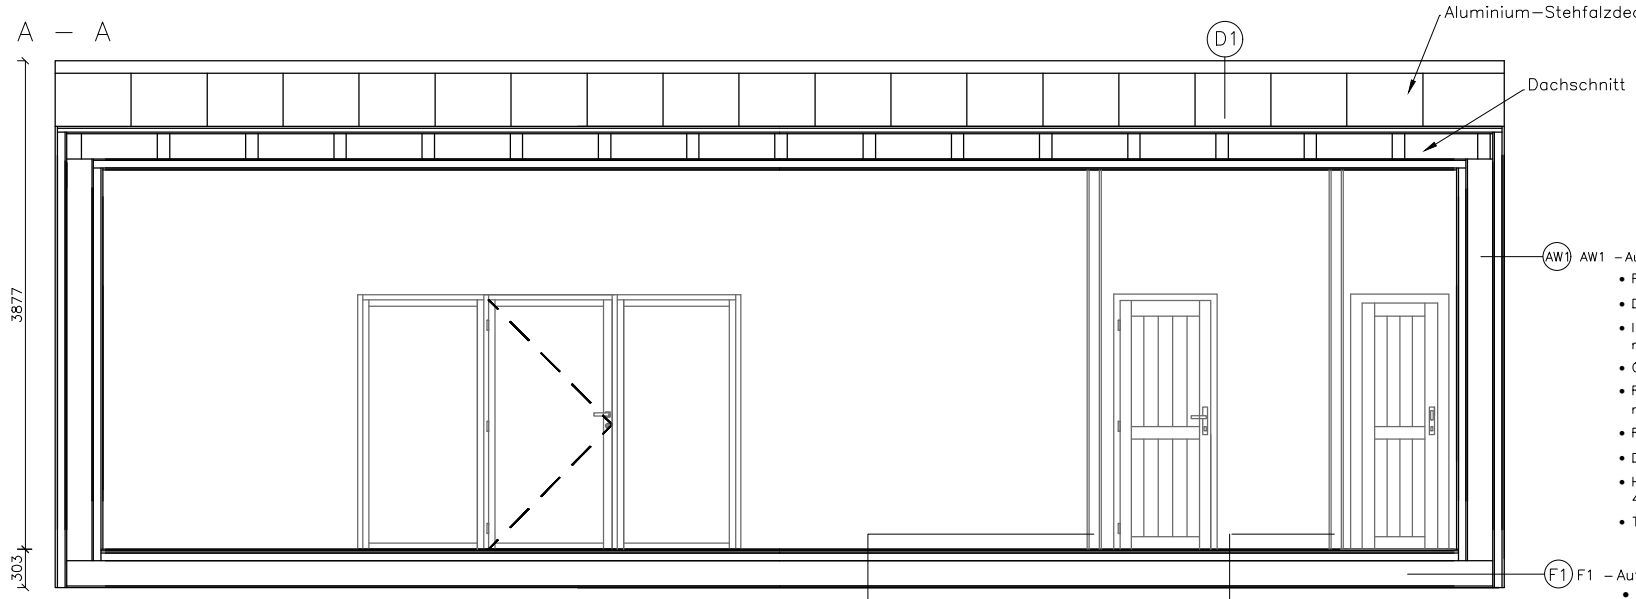

AW1 – Aufbau der Außenwand:
- Fichtenholzpaneele 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationsspalt 80 mm mit eingelegter DEK PIR–Dämmung
- OSB–Platte 12 mm
- Rahmenkonstruktion aus KVH–Balken 180 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Rigistabil–Platte 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Hinterlüftungsebene aus Latten und Konterlatten 40 + 20 mm
- Thermowood–Paneele 19 mm

F1 – Aufbau des Fußbodens:
- Endbelag (Nutzschicht)
- OSB–Platte 12 mm
- OSB–Platte 18 mm
- Lattenebene 60 mm mit eingelegter DEK PIR–Dämmung
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Bodenaufbau aus KVH–Balken 200 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Gipskartonplatte Rigips Glasroc X 12,5 mm

IW2 – Aufbau der Innenwand:
- FIBO–Platte 11 mm
- Rahmenkonstruktion KVH–Balken 60 mm mit eingebauter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Fichtenprofilbrett 15 mm

IW3 – Aufbau der Innenwand:
- FIBO–Platte 11 mm
- Rahmenkonstruktion KVH–Balken 60 mm mit eingebauter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- FIBO–Platte 11 mm

Schnitt B – B

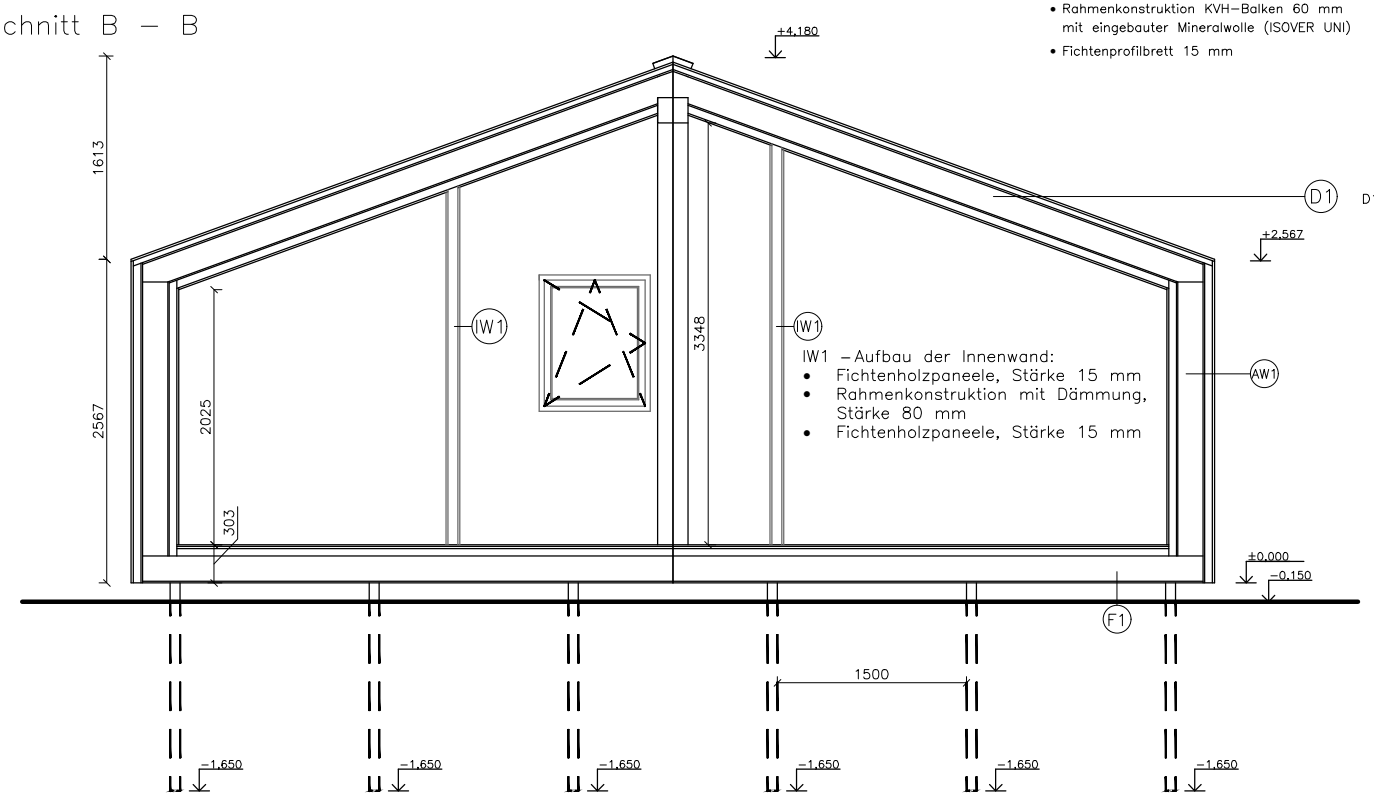

IW1 – Aufbau der Innenwand:
- Fichtenholzpaneele, Stärke 15 mm
- Rahmenkonstruktion mit Dämmung, Stärke 80 mm
- Fichtenholzpaneele, Stärke 15 mm

D1 – Dachaufbau:
- Fichtenholzpaneele 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationsspalt 60 mm mit eingelegter DEK PIR–Dämmung
- OSB–Platte 12 mm
- Rahmenkonstruktion aus KVH–Balken 200 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Rigistabil–Platte 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Hinterlüftungsebene aus Latten 40 mm
- OSB–Platte 15 mm
- Aluminium–Stehfalzdeckung RAL 7016

RILLICH TINY HOUSE www.tinyhouse–rillich.at	Bauart: Modulhaus 84		
	Kunde:	SCHNITT	
	Maßstab: 1:60	Format: A4	